




AL-MUHAJIR REBAR PROCESSING MACHINERY

ماكنات تطعيم الحديد

PRODUCT CATALOG | ARABIC + ENGLISH

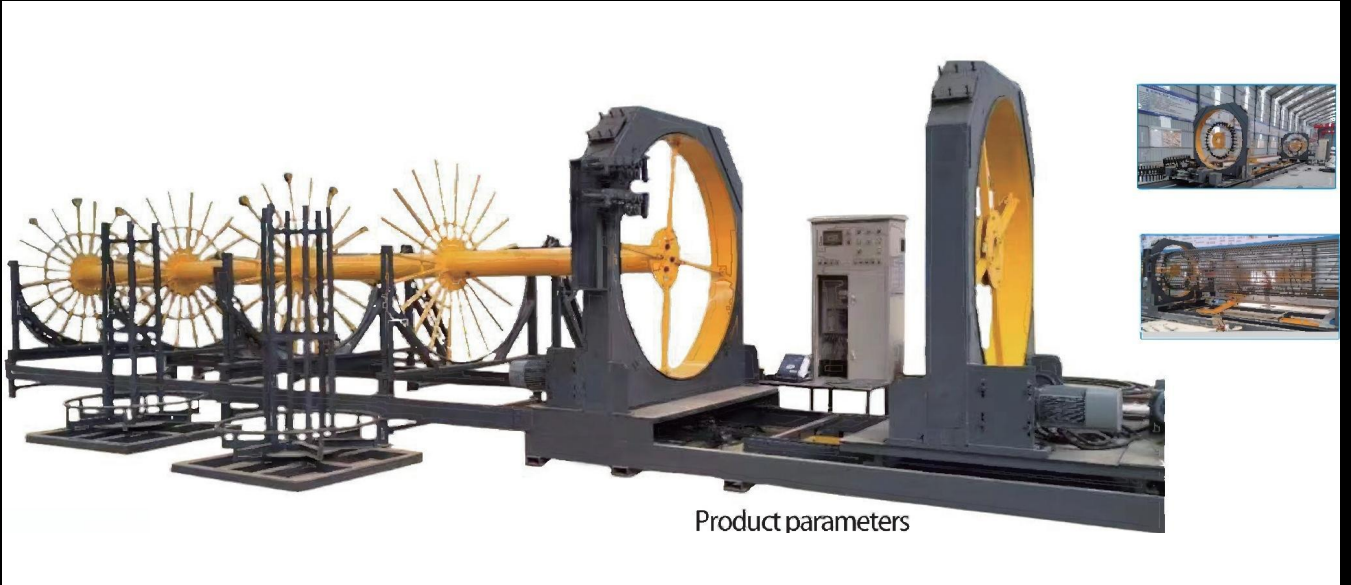

Product parameters

YOUR PARTNER IN GLOBAL TRADE

شريكك في التجارة العالمية

الشحن والاستيراد والتخليص الجمركي

+972 55-551-5589 | +972 59-396-9446 | +972 59-396-9443

info@almuhajir.co | www.almuhajir.co | Nablus - Palestine



Rebar processing solutions

حلول معالجة حديد التسليح

Supply coordination, international shipping and customs clearance.

تنسيق التوريد والشحن الدولي والتخليص الجمركي.

CNC stirrup bending	ثني الكانات CNC	03-07
Cage & spiral forming	تشكيل الأقفاص والحديد الحلزوني	08-10
Flat steel forming	تشكيل الحديد المسطح	11-12
Straightening & cutting	الاستعداد والقص	13-14
Compact machinery	معدات معالجة الحديد الصغيرة	15-24
Welding & bending centers	اللحام ومراكز الثني	25-27
Equipment in operation	المعدات أثناء التشغيل	28-29

المواصفات حسب الكتالوج الأصلي وتؤكد قبل الطلب.

Specifications follow the source catalog and are confirmed before ordering.

No prices were provided in the source. Quotations are available on request.

الأسعار غير مذكورة بالمصدر؛ عرض السعر متاح عند الطلب.



01 / CNC STIRRUP BENDING

HH5-13E

CNC stirrup bending machine**ماكينة ثني كانات حديد التسليح CNC**

SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Straightening type	Curve / منحنى	نوع الاستعدادال
Round bar / single (mm)	5-13	حديد أملس / مفرد (مم)
Round bar / double (mm)	5-10	حديد أملس / مزدوج (مم)
Ribbed bar / single (mm)	5-12	حديد مضلع / مفرد (مم)
Ribbed bar / double (mm)	5-10	حديد مضلع / مزدوج (مم)
Side / diagonal limit (mm)	600 / <1300	الضلع / حد القطر (مم)
Bending / both directions (deg)	0-180	الثني بالاتجاهين (درجة)
Single output (pcs/h)	1800-2000	إنتاج مفرد (قطعة/ساعة)
Double output (pcs/h)	2000-2400	إنتاج مزدوج (قطعة/ساعة)
Total power (kW)	36.5	القدرة الكلية (كيلوواط)
Motor powers (kW)*	21 / 7.5 / 4 / 3.5	قدرات المحركات (كيلوواط)*
Air pump / source value	4.0	مضخة الهواء / قيمة المصدر
Weight (kg)	2000	الوزن (كجم)
Dimensions (mm)	3300 x 1400 x 2400	الأبعاد (مم)

* Motors: straightening / bending / cutting / feeding (if listed).

* المحركات: الاستعدادال / الثني / القطع / التغذية إن وردت.



01 / CNC STIRRUP BENDING

HH4-14S**CNC stirrup bending machine****ماكينة ثني كانات حديد التسليح CNC**

SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Round bar / single (mm)	4-14	حديد أملس / مفرد (مم)
Round bar / double (mm)	4-10	حديد أملس / مزدوج (مم)
Ribbed bar / single (mm)	4-12	حديد مضلع / مفرد (مم)
Ribbed bar / double (mm)	4-10	حديد مضلع / مزدوج (مم)
Side / diagonal limit (mm)	500 / <1520	الضلع / حد القطر (مم)
Bending / both directions (deg)	0-180	الثني بالاتجاهين (درجة)
Single output (pcs/h)	1600-1800	إنتاج مفرد (قطعة/ساعة)
Double output (pcs/h)	1600-2200	إنتاج مزدوج (قطعة/ساعة)
Total power (kW)	31.5	القدرة الكلية (كيلوواط)
Motor powers (kW)*	20 / 7.5 / 4	قدرات المحركات (كيلوواط)*
Air pump / source value	4.0	مضخة الهواء / قيمة المصدر
Weight (kg)	1600	الوزن (كجم)
Dimensions (mm)	3750 x 1200 x 2000	الأبعاد (مم)

* Motors: straightening / bending / cutting / feeding (if listed).

* المحركات: الاستعداد / الثني / القطع / التغذية إن وردت.



01 / CNC STIRRUP BENDING

HH6-18S

CNC stirrup bending machine**ماكينة ثني كانات حديد التسليح CNC**

SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Feeding	Automatic / آلية	التغذية
Round bar / single (mm)	6-18	حديد أملس / مفرد (مم)
Round bar / double (mm)	6-10	حديد أملس / مزدوج (مم)
Ribbed bar / single (mm)	6-16	حديد مضلع / مفرد (مم)
Ribbed bar / double (mm)	6-10	حديد مضلع / مزدوج (مم)
Side / diagonal limit (mm)	500 / <1520	الضلع / حد القطر (مم)
Bending / both directions (deg)	0-180	الثني بالاتجاهين (درجة)
Single output (pcs/h)	1800	إنتاج مفرد (قطعة/ساعة)
Double output (pcs/h)	1800-2000	إنتاج مزدوج (قطعة/ساعة)
Total power (kW)	50.5	القدرة الكلية (كيلوواط)
Motor powers (kW)*	20 / 20 / 7.5 / 3.5	قدرات المحركات (كيلوواط)*
Air pump / source value	4.0	مضخة الهواء / قيمة المصدر
Weight (kg)	1800	الوزن (كجم)
Dimensions (mm)	4200 x 1300 x 2300	الأبعاد (مم)

* Motors: straightening / bending / cutting / feeding (if listed).

* المحركات: الاستعداد / الثني / القطع / التغذية إن وردت.



01 / CNC STIRRUP BENDING

HH4-14S**Integrated rebar & stirrup bending****ماكينة متكاملة لثني الحديد والكانات**

SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Round bar / single (mm)	4-14	حديد أملس / مفرد (مم)
Round bar / double (mm)	4-10	حديد أملس / مزدوج (مم)
Ribbed bar / single (mm)	4-12	حديد مضلع / مفرد (مم)
Ribbed bar / double (mm)	4-10	حديد مضلع / مزدوج (مم)
Stirrup size (mm)	50-1520	مقاس الكانة (مم)
Bending direction	Forward / أمامي	اتجاه الثني
Total power (kW)	31.5	القدرة الكلية (كيلوواط)
Straighten / bend / cut (kW)	20 / 7.5 / 4	استعداد / ثني / قطع (كيلوواط)
Air pump / source value	4.0	مضخة الهواء / قيمة المصدر
Output (pcs/h)	1800-2000	الإنتاج (قطعة/ساعة)
Weight (kg)	1600	الوزن (كجم)
Dimensions (mm)	3750 x 1200 x 2000	الأبعاد (مم)

Steel grades: single round III; double round I/II/III; double ribbed III.

درجات الحديد: أملس مفرد 3؛ أملس مزدوج 1/2/3؛ مضلع مزدوج 3.



01 / CNC STIRRUP BENDING

HH4-12C

CNC stirrup bending machine**ماكينة ثني كانات حديد التسليح CNC**

SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Round bar / single (mm)	4-12	حديد أملس / مفرد (مم)
Round bar / double (mm)	4-8	حديد أملس / مزدوج (مم)
Ribbed bar / single (mm)	4-10	حديد مضلع / مفرد (مم)
Ribbed bar / double (mm)	4-8	حديد مضلع / مزدوج (مم)
Stirrup size (mm)	60-1000	مقاس الكانة (مم)
Bending direction	Forward / أمامي	اتجاه الثني
Total power (kW)	19.5	القدرة الكلية (كيلوواط)
Straighten / bend / cut (kW)	7.5 / 5.5 / 4	استعداد / ثني / قطع (كيلوواط)
Air pump / source value	2.2	مضخة الهواء / قيمة المصدر
Output (pcs/h)	1600-1800	الإنتاج (قطعة/ساعة)
Weight (kg)	1400	الوزن (كجم)
Dimensions (mm)	3750 x 1100 x 1800	الأبعاد (مم)

Steel grades: single round III; double round I/II/III; double ribbed III.

درجات الحديد: أملس مفرد 3؛ أملس مزدوج 1/2/3؛ مضلع مزدوج 3.



02 / CAGE & SPIRAL FORMING

HH400-3000 / HH-3000**CNC rebar cage winding machine****ماكينة لف أقفاص حديد التسليح CNC**

SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Cage diameter (mm)	400-3000	قطر القفص (مم)
Cage length (m)	12 / Extendable	طول القفص (م)
Winding speed (m/min)	0-15.4	سرعة اللف (م/دقيقة)
Trolley speed (m/min)	0-1.38	سرعة العربة (م/دقيقة)
Roller motor (kW)	5.5	محرك البكرات (كيلوواط)
Travel motor (kW)	2.2	محرك الحركة (كيلوواط)
Straightening motor (kW)	5.5	محرك الاستعداد (كيلوواط)
Supply	380 V / 50-60 Hz	التغذية الكهربائية
Rated power (kW)	13.2	القدرة الاسمية (كيلوواط)
Weight (kg)	2800	الوزن (كجم)
Dimensions (mm)	13000 x 4500 x 2400	الأبعاد (مم)



02 / CAGE & SPIRAL FORMING

HH12-20LX

Spiral reinforcement forming machine**ماكينة تشكيل حديد التسليح الحلزوني**

SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Line speed (m/min)	15-35	السرعة الخطية (م/دقيقة)
Coil diameter (cm)	10-50	قطر الحلقة (سم)
Supply	380 V / 50 Hz	التغذية الكهربائية
Feeding motor (kW)	3.5	محرك التغذية (كيلوواط)
Main power (kW)	11	قدرة الماكينة (كيلوواط)
Consumption / as stated	4 kW/h	الاستهلاك حسب المصدر
Pitch (cm)	5 / Adjustable	خطوة اللولب (سم)
Shape	Round / دائري	الشكل
Drive	Hydraulic + gearbox	نوع التشغيل
Weight (kg)	1500	الوزن (كجم)
Dimensions (mm)	2550 x 1530 x 1050	الأبعاد (مم)



02 / CAGE & SPIRAL FORMING

HH4-12

Spiral reinforcement forming machine

ماكينة تشكيل حديد التسليح الحلزوني



SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Line speed (m/min)	15-28	السرعة الخطية (م/دقيقة)
Coil diameter (cm)	5-52	قطر الحلقة (سم)
Supply	380 V / 50 Hz	التغذية الكهربائية
Main power (kW)	5.5	قدرة الماكينة (كيلوواط)
Consumption / as stated	4 kW/h	الاستهلاك حسب المصدر
Pitch (cm)	5 / Adjustable	خطوة اللولب (سم)
Shape	Round / دائري	الشكل
Drive	Hydraulic motor	نوع التشغيل
Weight (kg)	750	الوزن (كجم)
Dimensions (mm)	2550 x 1350 x 1450	الأبعاد (مم)



03 / FLAT STEEL FORMING

HH50-5

Flat steel strap forming machine

ماكينة تشكيل مشابك الحديد المسطح



SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Minimum width (mm)	5	أقل عرض تشغيل (مم)
Thickness (mm)	5	السماكة (مم)
Clamp length (mm)	27-1000	طول المشبك (مم)
Maximum feed (m/min)	55	أقصى سرعة تغذية (م/دقيقة)
Max. bend speed (deg/sec)	800	أقصى سرعة ثني (درجة/ثانية)
Feed servo (kW)	3	سيرفو التغذية (كيلوواط)
Bending servo (kW)	3	سيرفو الثني (كيلوواط)
Telescopic servo (kW)	1.0	سيرفو التمدد (كيلوواط)
Hydraulic motor (kW)	7.5	محرك الهيدروليك (كيلوواط)
Touchscreen	10 in / XINJE	شاشة التحكم
Punch / cut cylinders	125 x 30	أسطوانة التخریم والقطع
Coil stand capacity (t)	3	حمولة حامل اللفاف (طن)

Servo brand: Jiangsu Weichuang. Source width/thickness to be confirmed.

ماركة السيرفو: Jiangsu Weichuang. يلزم تأكيد عرض وسماكة التشغيل.



03 / FLAT STEEL FORMING

HH100-6**Flat steel strap forming machine****ماكينة تشكيل مشابك الحديد المسطح**

SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Minimum width (mm)	5	أقل عرض تشغيل (مم)
Thickness (mm)	10	السماكة (مم)
Clamp length (mm)	27-1000	طول المشبك (مم)
Maximum feed (m/min)	55	أقصى سرعة تغذية (م/دقيقة)
Max. bend speed (deg/sec)	800	أقصى سرعة ثني (درجة/ثانية)
Feed servo (kW)	7.5	سيرفو التغذية (كيلوواط)
Bending servo (kW)	5.5 + 5.5	سيرفو الثني (كيلوواط)
Telescopic servo (kW)	1.0	سيرفو التمدد (كيلوواط)
Hydraulic motor (kW)	11	محرك الهيدروليك (كيلوواط)
Touchscreen	Separate / XINJE	شاشة التحكم
Punch / cut cylinders	160 x 50	أسطوانات التخریم والقطع
Coil stand capacity (t)	3	حمولة حامل اللفاف (طن)

Servo brand: Jiangsu Weichuang. Source width/thickness to be confirmed.

ماركة السيرفو: Jiangsu Weichuang. يلزم تأكيد عرض وسماكة التشغيل.

04 / STRAIGHTENING & CUTTING

HH4-14

Variable frequency rebar straightener

ماكينة استبدال وقص الحديد بتردد متغير



SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Motor power (kW)	15.5 + 5.5	قدرة المحركات (كيلوواط)
Inverter (kW)	24	مغير التردد (كيلوواط)
Ribbed / round bar (mm)	4-12 / 4-14	مضلع / أملس (مم)
Speed / source value	0-80 m	السرعة حسب المصدر
Frame roller size (mm)	70 x 70	مقاس بكرات الإطار (مم)
Cutting cylinder	80# / flat bullet type	أسطوانة القطع
Control	Variable frequency LCD	التحكم
Cut tolerance (mm)	≤1	تفاوت طول القطع (مم)
Roller sizes (mm)	54 x 62 / 54 x 70	مقاسات بكرات الاستبدال (مم)
Bearing	202	المحمل
Cut length	10 mm / 8 m extendable	طول القطع
Weight (kg)	950	الوزن (كجم)
Dimensions (mm)	2550 x 740 x 1070	الأبعاد (مم)

Speed time unit is not specified in the source; confirm before ordering.

وحدة الزمن للسرعة غير مذكورة بالمصدر؛ يرجى تأكيدها قبل الطلب.

04 / STRAIGHTENING & CUTTING

HH4-14GT

Variable frequency rebar straightener

ماكينة استبدال وقص الحديد بتردد متغير



SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Motor power (kW)	18.5 + 5.5	قدرة المحركات (كيلوواط)
Inverter (kW)	24	مغير التردد (كيلوواط)
Ribbed / round bar (mm)	4-12 / 4-14	مضلع / أملس (مم)
Speed / source value	0-100 m	السرعة حسب المصدر
Frame roller size (mm)	70 x 70	مقاس بكرات الإطار (مم)
Cutting cylinder	80# / flat bullet type	أسطوانة القطع
Control	Variable frequency LCD	التحكم
Cut tolerance (mm)	≤1	تفاوت طول القطع (مم)
Bearing	204	المحمل
Cut length	10 mm / 8 m extendable	طول القطع
Weight (kg)	1050	الوزن (كجم)
Dimensions (mm)	2350 x 740 x 1070	الأبعاد (مم)

Speed time unit is not specified in the source; confirm before ordering.

وحدة الزمن للسرعة غير مذكورة بالمصدر؛ يرجى تأكيدها قبل الطلب.



05 / COMPACT REBAR MACHINERY

GQ4-40

Rebar cutting machine

ماكينة قص حديد التسليح



SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Ribbed bar capacity (mm)	4-32	قدرة تشغيل الحديد المصلع (مم)
Transmission	Gear / تروس	نقل الحركة
Motor power (kW)	3	قدرة المحرك (كيلوواط)
Weight (kg)	360	الوزن (كجم)
Dimensions (mm)	1340 x 750 x 440	الأبعاد (مم)
Initial oil (kg)	11-12	تعبئة الزيت الأولى (كجم)



05 / COMPACT REBAR MACHINERY

GQ4-50

Rebar cutting machine**ماكينة قص حديد التسليح**

SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Ribbed bar capacity (mm)	4-36	قدرة تشغيل الحديد المصلع (مم)
Transmission	Gear / تروس	نقل الحركة
Motor power (kW)	4	قدرة المحرك (كيلوواط)
Weight (kg)	430	الوزن (كجم)
Dimensions (mm)	1340 x 750 x 440	الأبعاد (مم)
Initial oil (kg)	10-12	تعبئة الزيت الأولى (كجم)



05 / COMPACT REBAR MACHINERY

GW4-40

Rebar bending machine**ماكينة ثني حديد التسليح**

SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Ribbed bar capacity (mm)	4-32	قدرة تشغيل الحديد المصلع (مم)
Transmission	Gear / تروس	نقل الحركة
Motor power (kW)	4	قدرة المحرك (كيلوواط)
Weight (kg)	260	الوزن (كجم)
Dimensions (mm)	910 x 760 x 730	الأبعاد (مم)
Initial oil	Pre-filled / معبأ	تعبئة الزيت الأولى



05 / COMPACT REBAR MACHINERY

GW4-50

Rebar bending machine

ماكينة ثني حديد التسليح



SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Ribbed bar capacity (mm)	4-36	قدرة تشغيل الحديد المصلع (مم)
Transmission	Gear / تروس	نقل الحركة
Motor power (kW)	4	قدرة المحرك (كيلوواط)
Weight (kg)	320	الوزن (كجم)
Dimensions (mm)	980 x 760 x 730	الأبعاد (مم)
Initial oil (kg)	7-8	تعبئة الزيت الأولى (كجم)



05 / COMPACT REBAR MACHINERY

GF4-32

Rebar stirrup bending machine

ماكينة ثني كانات حديد التسليح



SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Ribbed bar capacity (mm)	4-28	قدرة تشغيل الحديد المصلع (مم)
Transmission	Gear / تروس	نقل الحركة
Motor power (kW)	3	قدرة المحرك (كيلوواط)
Weight (kg)	200	الوزن (كجم)
Dimensions (mm)	860 x 800 x 740	الأبعاد (مم)
Panel thickness (mm)	10	سماعة سطح العمل (مم)



05 / COMPACT REBAR MACHINERY

GF4-36

Rebar stirrup bending machine**ماكينة ثني كانات حديد التسليح**

SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Ribbed bar capacity (mm)	4-32	قدرة تشغيل الحديد المصلع (مم)
Transmission	Gear / تروس	نقل الحركة
Motor power (kW)	4	قدرة المحرك (كيلوواط)
Weight (kg)	220	الوزن (كجم)
Dimensions (mm)	880 x 700 x 850	الأبعاد (مم)
Panel thickness (mm)	10	سماعة سطح العمل (مم)



05 / COMPACT REBAR MACHINERY

HH-50 / 18-50

Rebar threading machine

ماكينة لولبة حديد التسليح



SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Motor power (kW)	7.5	قدرة المحرك (كيلوواط)
Round bar (mm)	18-50	قطر الحديد الأملس (مم)
Thread range (mm)	18-40	نطاق اللولبة (مم)
Spindle speed (rpm)	62-80	سرعة المغزل (دورة/دقيقة)
Minimum length (mm)	80	أقل طول تشغيل (مم)
Operation	Automatic / آلي	التشغيل
Supply	380 V / 50 Hz	التغذية الكهربائية
Thread length (cm)	9 / Extended: 28	طول اللولبة (سم)
Weight (kg)	450	الوزن (كجم)
Dimensions (mm)	1150 x 780 x 850	الأبعاد (مم)
Color	Customizable / حسب الطلب	اللون

Power uses the Chinese source value (English page shows 75 kW).

اعتمدت القدرة من النسخة الصينية؛ وردت 75 كيلوواط بالإنجليزية.



05 / COMPACT REBAR MACHINERY

HH-40**Rebar threading machine****ماكينة لولبة حديد التسليح**

SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Motor power (kW)	5.5	قدرة المحرك (كيلوواط)
Bar diameter (mm)	16-32	قطر حديد التسليح (مم)
Spindle speed (rpm)	1400	سرعة المغزل (دورة/دقيقة)
Minimum length (mm)	80	أقل طول تشغيل (مم)
Supply	3-phase / 4-wire	التغذية الكهربائية
Thread length (cm)	9	طول اللولبة (سم)
Blade size / source	10 x 25 x 30	مقاس رأس القطع حسب المصدر
Weight (kg)	350	الوزن (كجم)
Dimensions (mm)	1250 x 700 x 1000	الأبعاد (مم)
Color	Light yellow / قابل للتخصيص	اللون



05 / COMPACT REBAR MACHINERY

32GW

Rebar arc bending machine

ماكينة ثني حديد التسليح بشكل قوسي



SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Maximum bar diameter (mm)	28	أقصى قطر حديد (مم)
Thin bar / source value (mm)	18	الحديد الرفيع حسب المصدر (مم)
Min. bend diameter (mm)	80	أقل قطر ثني دائري (مم)
Max. bend diameter	Unlimited / غير محدد	أقصى قطر ثني دائري
Power (kW)	3.0	القدرة (كيلوواط)
Operating temperature	-5 to 40 °C	درجة حرارة التشغيل
Color	Red / Customizable	اللون
Weight (kg)	220	الوزن (كجم)
Dimensions (mm)	850 x 750 x 800	الأبعاد (مم)



05 / COMPACT REBAR MACHINERY

36GW

Rebar arc bending machine

ماكينة ثني حديد التسليح بشكل قوسي



SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Maximum bar diameter (mm)	32	أقصى قطر حديد (مم)
Thin bar / source value (mm)	22	الحديد الرفيع حسب المصدر (مم)
Min. bend diameter (mm)	90	أقل قطر ثني دائري (مم)
Max. bend diameter	Unlimited / غير محدد	أقصى قطر ثني دائري
Power (kW)	3.0	القدرة (كيلوواط)
Operating temperature	-5 to 40 °C	درجة حرارة التشغيل
Color	Red / Customizable	اللون
Weight (kg)	240	الوزن (كجم)
Dimensions (mm)	800 x 750 x 820	الأبعاد (مم)



06 / CAGE WELDING & BENDING CENTERS

HH-2500

Automatic rebar cage welding machine

ماكينة لحام أقفاص حديد التسليح الآلية



Product parameters

SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Pile / cage diameter (mm)	600-2200	قطر الخازوق / القفص (مم)
Cage length (m)	12 / Extendable	طول القفص (م)
Max. cage weight (kg)	7000	أقصى وزن قفص (كجم)
Coil bar diameter (mm)	5-16	قطر حديد اللفائف (مم)
Winding pitch (mm)	50-500	تباعد اللفات (مم)
Main bar diameter (mm)	12-50	قطر القضبان الرئيسية (مم)
Equipment length (m)	12 / Extendable	طول المعدة (م)
Total rated power (kW)	27	القدرة الاسمية الكلية (كيلوواط)
Dimensions (mm)	12000 x 2500 x 3000	الأبعاد (مم)
Weight (kg)	14600	الوزن (كجم)

06 / CAGE WELDING & BENDING CENTERS

HH-2200

Automatic rebar cage welding machine

ماكينة لحام أقفاص حديد التسليح الآلية



Product parameters

SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Pile / cage diameter (mm)	500-2200	قطر الخازوق / القفص (مم)
Cage length (m)	12 / Extendable	طول القفص (م)
Max. cage weight (kg)	6000	أقصى وزن قفص (كجم)
Coil bar diameter (mm)	5-16	قطر حديد اللفائف (مم)
Winding pitch (mm)	50-500	تباعد اللفات (مم)
Main bar diameter (mm)	12-50	قطر القضبان الرئيسية (مم)
Equipment length (m)	12 / Extendable	طول المعدة (م)
Total rated power (kW)	23	القدرة الاسمية الكلية (كيلوواط)
Dimensions (mm)	12000 x 2500 x 3000	الأبعاد (مم)
Weight (kg)	14600	الوزن (كجم)



06 / CAGE WELDING & BENDING CENTERS

HH-10-32

CNC rebar bending center

مركز ثني حديد التسليح CNC



SPECIFICATION	VALUE / القيمة	المواصفة
Bending speed (rpm)	0-8	سرعة الثني (دورة/دقيقة)
Travel speed (m/s)	0.4-1	سرعة حركة الماكينة (م/ثانية)
Power (kW)	13 (4 x 2 + 1.8 x 2 + 1.5)	القدرة (كيلوواط)
Consumption / source	4 kW/h	الاستهلاك حسب المصدر
Bend up / down (deg)	180 / 120	الثني لأعلى / لأسفل (درجة)
Minimum bend side (mm)	360	أقل طول ضلع ثني (مم)
Shortest bend length (mm)	360	أقل طول ثني (مم)
Maximum bend side (m)	11.5	أقصى طول ضلع ثني (م)
Dimensions (mm)	12000 x 2000 x 1550	الأبعاد (مم)
Diameter (mm) / bars	10:6 12:5 14:4 16:3 18:3	القطر (مم) / عدد القضبان
Diameter (mm) / bars	20:3 22:1 25:1 28:1 32:1	القطر (مم) / عدد القضبان

Motor power sum differs from stated total; confirmation is required.

مجموع قدرات المحركات يختلف عن الإجمالي المذكور؛ يلزم التأكد.



EQUIPMENT IN OPERATION / المعدات أثناء التشغيل

Equipment in operation

صور المعدات أثناء التشغيل



Rebar processing, cage production and on-site equipment applications.

معالجة الحديد وإنتاج الأقفاص وتطبيقات المعدات في مواقع العمل.



EQUIPMENT IN OPERATION / المعدات أثناء التشغيل

Equipment in operation

صور المعدات أثناء التشغيل



Rebar processing, cage production and on-site equipment applications.

معالجة الحديد وإنتاج الأقفاص وتطبيقات المعدات في مواقع العمل.



CONTACT / التواصل

Let us arrange your next order.

دعنا نرتب طلبك القادم



AL-MUHAJIR

+972 55-551-5589

+972 59-396-9446

+972 59-396-9443

info@almuhajir.co

www.almuhajir.co

Nablus - Palestine

لطلب عرض سعر: أرسل الموديل والكمية ومواصفات التشغيل المطلوبة.

For a quotation, send the model, quantity and operating specifications.